




"РОСИМА" ЕООД  
Изключителен представител за България на

**BETA FENCE**

ОГРАДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ


София 1151; ул. Висо 60; тел.: (02) 971 71 88; e-mail: info@ogradi.com; WWW.OGRADI.COM

## Инструкция за монтаж на оградна система "NYLOFOR 3D PRO XL" върху "BEKAFIX" стълбове







**Монтиране на оградните пана в права линия:**

- Монтирането се извършва в реда стълб-панел-стълб-панел...
- Изкопайте дупки за стълбовете на разстояние **302 см** от център до център с размери **40 x 40 x 60 см** дълбочина (фиг.1)

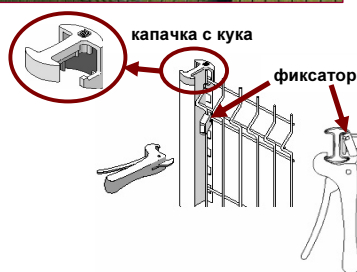

Сглобяването на паната за стълбовете става чрез използването на фиксатори, които се монтират чрез специални клещи.

Сглобите един ограден модул с два стълба на земята като броя на фиксаторите зависи от височината на оградата. Сглобеният модул се поставя в първите две дупки, фиксира се и се нивелира хоризонтално и вертикално. Поставете втория панел според нивото, после фиксирайте и го закрепете за третия стълб и продължете в такава последователност (фиг. 3 и 4). След като са нивелирани правилно, стълбовете се бетонират и се подпират с подпори докато изсъхне бетона (фиг. 5).







**Монтиране на оградни пана при наклонен терен - поставянето на паната става стъпаловидно. Стълбът "BEKAFIX" позволява да се променя нивото спрямо наклона на терена (фиг. 6 и 7).**



При стъпаловиден монтаж с фундамент коловете се залагат на ниската кота. (фиг. 8)

Монтиране на оградните стълбове при прави и тъпи ъгли (фиг. 9-12)



При възникнали въпроси от Ваша страна по време на монтажните работи, моля свържете се с офиса на фирмата тел.: (02) 971 71 88; GSM: GSM: 0887 / 518 732 или 0885 / 615 706