






## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ МРЕЖИ

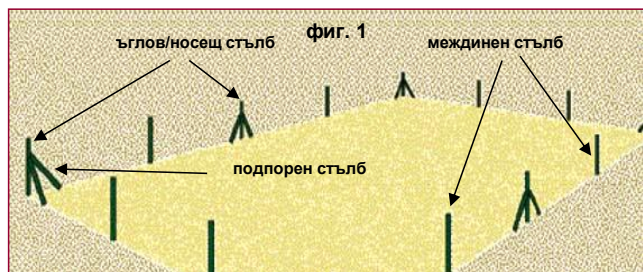




• Всички стълбове се замонолитват предварително в земята.

• Носещите стълбове се поставят:  
- в началото и края на оградата  
- при всяка промяна на посоката на мрежата  
- през 50m в права посока (фиг.1)

• Междинните стълбове се поставят от 2.5 до 3.0m (фиг. 2)





Всички носещ стълб се подсилва с подпорен във всяка посока на обтягане. Захващането се осъществява на разстояние 2/3 от височината на стълба (фиг.3, 4 и 5).




След като сте монтирали стълбовете, размотайте мрежата и я захванете за първия стълб (фиг.6) чрез специалните инковски клипсове, използвайки клещите за монтаж (фиг.8).

Захващането на мрежата към първия/последния или към ъгловия/носещия стълб става на всеки хоризонтален тел на мрежата (фиг.7)

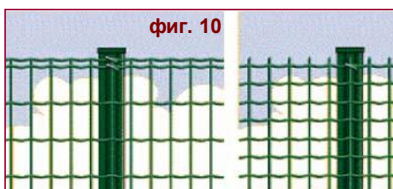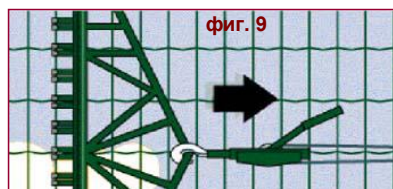


След като сте захванали мрежата за първия стълб, опънете добре на ръка или със специалния "гребен" за изпъване на мрежата (фиг.9) и започнете да монтирате клипсовете на междинните стълбове (фиг.10). Броят на клипсовете, които се монтират на междинните стълбове зависи от височината и типа на мрежата (през ~50 см).

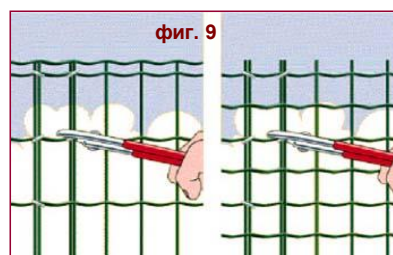

Съединяването на две съседни ролки става пак чрез използването на инковските клипсове и със 5-10 см застъпване.



След цялостното монтиране на мрежата, тя се доизпъва чрез увеличаването на "V" образната извивка.

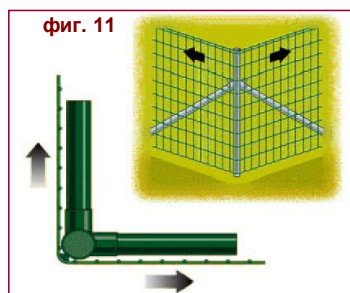

### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Монтирането на оградната мрежа става от външната страна на стълба! (фиг. 11)



2. Монтирането на оградната мрежа става винаги с "V" образната извивка надолу! (фиг. 12)

3. Моля след монтиране на цялата ограда щателно проверете за евентуални надрасквания / наранявания на мрежата или на стълбовете и ако има такива то мястото трябва да се почисти и репарира със специален спрей (предлага се допълнително).